

外付けハードディスクユニットをお使いいただく際のご注意①

本機を監視用デジタルレコーダーと組み合わせてお使いいただくには、監視用デジタルレコーダーのソフトウェアバージョンが以下になっている必要があります。

DS-JH560/JH570/JH580	: PPC 1774 E4以上
DS-JH260/JH270	: PPC 3825 E4以上
DS-G360/G350/G350R/G260/G250/G230	: リビジョン 4845以上
DS-G150	: リビジョン 4845以上

監視用デジタルレコーダーのサービスガイドを参照して、ソフトウェアのバージョンをご確認ください。上記のバージョンになっていない場合は、ソフトウェアを更新してください。



外付けハードディスクユニットをお使いいただく際のご注意②

本機を接続する監視用デジタルレコーダーのメニュー設定「HDD領域」で、2つ以上の記録領域（「A」「B」、 「A」「C」、 「A」「B」「C」）をお使いになる場合（画面1）は、下記設定でお使いください。

監視用デジタルレコーダーの記録設定画面（画面2）に表示される「トータル使用率（DS-JHシリーズ）/使用率（DS-Gシリーズ）」が「50%以下」になるように記録条件（CH・解像度・画質・レート）を設定

トータル使用率/使用率が50%を超えた記録設定でもご使用になれますが、記録される画像によっては、まれに不自然な動きで再生されることがありますので、50%以下の設定でご使用されることを推奨します。

画面1. [HDD領域/フォルダ設定]メニュー（DS-JHシリーズの例） 画面2. [記録設定]メニュー（DS-JHシリーズの例）

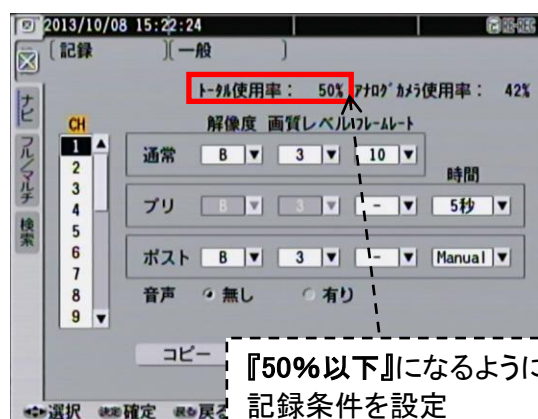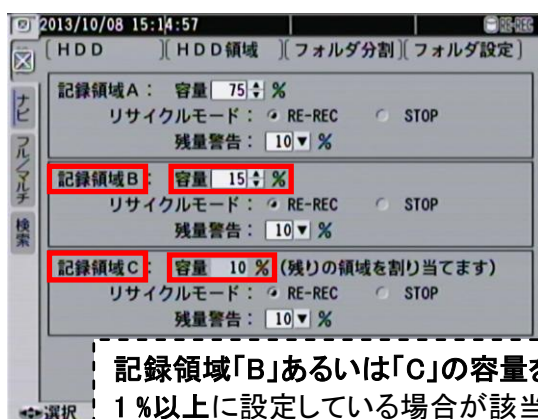

「HDD領域の設定」の説明は、監視用デジタルレコーダーの取扱説明書をご参照願います。

DS-JH560/JH570/JH580: 取扱説明書設定編34ページ

DS-JH260/JH270: 取扱説明書34ページ

DS-G360/G350/G350R/G260/G250/G230: 取扱説明書21ページ

DS-G150: 取扱説明書20ページ