


## ■ネットワークカメラ仕様

項目	EZ-CB120	EZ-CD120	EZ-CB120LE	EZ-CD120LE	
価格	オープン価格*				
レンズ	種類	固定焦点レンズ			
	F値	1.8			
	焦点距離	2.8mm			
	画角	水平:114° 垂直:63°			
センサー	撮像素子	1/2.8型CMOS型固体撮像素子			
	有効画素数	約213万ピクセル (1945×1097)			
カメラ機能	最低被写体照度	標準時:0.3 lx以下(1/30 AGC Auto) 高感度時:0.1 lx以下 (電子感度アップ4倍 AGC Auto)	標準時:0.3 lx以下(1/30 AGC Auto) 高感度時:0.1 lx以下 (電子感度アップ4倍 AGC Auto) 赤外線照射機能 ON時:0 lx(ナイトモード)		
	ワイドダイナミックレンジ(WDR)	有(Digital WDR)			
	電子感度アップ(DSS)	有(最大4倍)			
	デジタルノイズリダクション(DNR)	有(Manual)			
	ホワイトバランス	自動/手動(Auto, ATW, Manual)			
	オートゲインコントロール(AGC)	自動/手動(Auto, Manual)			
	フリッカー補正	有(シャッター制御方式)			
	プライバシーマスク	有(最大8箇所)			
	デナイト機能(ナイトモード)	無	自動/手動 [Auto, Day(Color), Night(Mono)]		
	画像圧縮方式	H.264			
	赤外線照射機能	無	赤外線LED搭載(ナイトモード時に有効)*2		
	上下左右反転機能	有			
	画像	出力画像サイズ(ピクセル)	フルHD(1920×1080), Quad VGA(1280×960), HD(1280×720), VGA(640×480), VGA Wide(640×360), QVGA(320×240)		
		フレームレート	最大30fps		
通信	通信プロトコル	TCP/IPプロトコル イーサネット (IEEE802.3) / IPv4, ICMP, ARP / TCP, UDP, RTP / HTTP, RTSP, RTCP, DNS			
	マルチキャスト対応	H.264			
	ONVIF対応	有(Profile S)			
時計機能	有(ただし時計保持機能なし)				
防塵・防水規格	非対応	IP66			
使用温度範囲(湿度)	-20~50°C(90%以下 結露なきこと)				
電源	PoE				
消費電力	107mA/約5.1W	120mA/5.7W	157mA/約7.5W	203mA/9.7W	
外形寸法	φ70×195.3mm	φ111×82mm	φ81.5×202.6~212.6mm (サンシェードにより可変)	φ111×82mm	
質量	約0.43kg	約0.41kg	約0.48kg	約0.42kg	

\*1 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 \*2 照射距離: EZ-CB120LE(15m), EZ-CD120LE(10m)

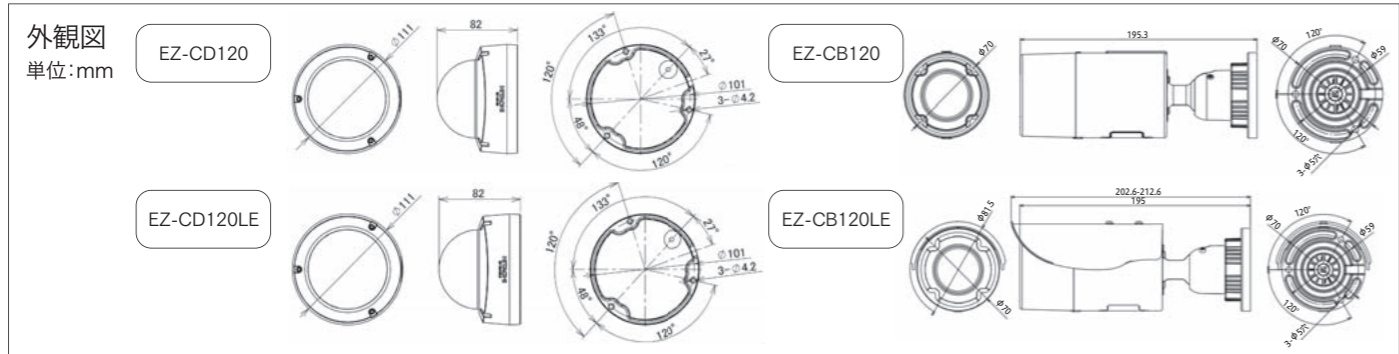

対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer 11
--------	-------------------------------

接続確認を行った機器の最新情報は<http://www.hitachi.co.jp/bouhan/>を参照 Microsoft、Windows、Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 ONVIFはONVIF Inc.の登録商標です。 VISIONNETは株式会社日立産業制御ソリューションズの登録商標です。

**安全に関する  
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「使用上のご注意」または「ご使用のしおり」をよくお読みください。

●商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。●機種によっては品切れ、外観変更、仕様変更の場合がございます。また、商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●日立の防犯監視用ビデオカメラシステム設置後、万一事故などによる損害が生じた場合、責任は負いかねます。●このカタログに掲載した内容は、2017年6月現在のものです。予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

◎株式会社 日立製作所  
◎株式会社 日立産業制御ソリューションズ  
<http://www.hitachi.co.jp/bouhan/>

信用と行き届いたサービスの当店へどうぞ。

## ■録画装置仕様

項目	DS-NR108	DS-NR208
価格	オープン価格*	
映像 入力	ネットワーク カメラ入力	最大9入力 (PoE端子×8, LAN端子×1)
	モニター出力	HD OUT端子×1 VGA端子×1
音声 入力	入力	ネットワークカメラ(内蔵・外付マイク)(最大9台)
	モニター出力	HD OUT端子×1 AUDIO OUT端子
PC接続	WAN端子×1	
録画	圧縮方式	映像:H.264 音声*:G.726, G.711(ONVIF選択時)
	フレームレート	解像度 フルHD/SXVGA:最大15fps 解像度 HD/D1/VGA:最大30fps
	録画モード	連続、イベント
ライブ表示	1、4、9分割、カスタム(4系統)	
再生スピード	1/4、1/2、1、×2、×4	
検索	カレンダー、イベント	
拡張端子	前面2端子(USBマウス・ストレージ接続用) 背面2端子(USBストレージ接続用)	
アラーム端子	入力4、出力2	
録画ストレージ	HDD×1(1TB)	HDD×1(2TB)
電源	ACアダプター (AC100~240V 2.5A)	
使用温度範囲	0~40°C	
使用湿度範囲	10~90%(結露なきこと)	
外形寸法(W×H×D)	220×44×330mm(突起部除く)	
質量	約2.6kg	約2.9kg

\*3 音声入力に対応したネットワークカメラの場合に、カメラ側の設定により録画時の音声圧縮方式が変わります。

## ■ベーシックモデル用取り付けスペーサー

項目	EZ-FSB120	EZ-FSD120
価格	オープン価格*	
外形寸法	Φ73×4mm	Φ115×4mm
質量	約24g	約86g

## 映像セキュリティシステム




安全・安心はITで進化する





# 簡単設置で“フルHD”モニタリングへ。



## 撮影する

### フルHDで高画質なベーシックモデル

最大フルHD画質(1920×1080ピクセル)に対応。鮮明な映像を出力可能です。

#### 屋内モデル 店舗や事務所に



EZ-CB120



EZ-CD120



高画質で細部も鮮明に

#### カメラ特長

フルHD	H.264
PoE給電	ONVIF対応

#### 屋外モデル 駐車場や外周・倉庫に



EZ-CB120LE



EZ-CD120LE



ナイトモードで暗闇でも見やすく

#### カメラ特長

フルHD	H.264	防塵防水対応 IP66
PoE給電	ONVIF対応	ナイトモード搭載

## 録画する

### PoE内蔵 簡単接続レコーダ

#### レコーダ特長

PoE内蔵(8ch)	コンパクト設計	簡単接続 (IPカメラ自動認識)
大容量HDD 1TB <sup>※1</sup>	フルHD1920×1080ピクセル 録画再生対応	



DS-NR108/DS-NR208

#### 簡単接続

IPカメラ自動認識機能搭載により、IPカメラをつなぐだけで自動接続。面倒なIPアドレスの設定は不要です。

#### 簡単設定

電源を入れると自動で録画を開始。カメラ8台接続<sup>※2</sup>の場合、初期設定で約2週間録画<sup>※3</sup>ができます。(DS-NR108の場合)

※1 DS-NR208の録画ストレージは2TBとなります。  
 ※2 接続するカメラにより接続可能な台数が変わります。  
 ※3 初期設定：解像度HD(1280×720ピクセル)、フレームレート 5fps、ビットレート 620kbps音声ありの場合

## 確認する



モニター



#### 簡単操作

付属のマウス操作で、ライブ表示、再生表示、検索などが簡単にできます。

#### 遠隔でのモニタリングが可能



モニタリング映像統合管理ソフトウェア  
**VisionNet Manager**

※画面はハメコミ合成です。

#### 他のカメラも接続可能



DI-CB 322LEW



DI-CD 322LE



DI-CB 325



DI-CD 325



DI-CF 310

#### ベーシックモデル用取り付けスペーサー (別売)



EZ-FSB120  
(EZ-CB120、EZ-CB120LE用)



EZ-FSD120  
(EZ-CD120、EZ-CD120LE用)

そのままでも壁面/天井面に取り付けられる構造になっていますがカメラ用取り付け金具(WH-31等)に取り付けるためのスペーサーです。