



Fine Vision XD MEGA




パリアフォーカル
レンズ内蔵

本体希望小売価格
200,000円 (税抜き)

項目	仕様	
種類	パリアフォーカルレンズ (DC オートアイリス)	
レンズ	F 値	F:1.2
	焦点距離	f=3 ~ 9mm (約 3 倍)
	画角 水平	32° ~ 93°
	画角 垂直	24° ~ 68°
センサー	撮像素子	1/3 型プログレッシブ CCD 型個体撮像素子
	有効画素数	約 125 万画素 1296 (H) × 966 (V)
	走査方式	プログレッシブ
	最低被写体照度	標準時 0.6lx (Wide 端) 高感度時 0.04lx (Wide 端、AGC High、電子感度アップ 8 倍)
カメラ機能	WDR	輝度補正方式*1
	電子感度アップ	× 1、× 2、× 4、× 8、× 16
	デジタルノイズリダクション	OFF、LOW、MID、HIGH
	ホワイトバランス	自動 (補正有り)
	AGC	自動 (LOW、NORM、HIGH)
	モーションディテクタ	有 (画像認識方式)
	フリッカー補正	有 (自動利得補正方式)
	プライバシーマスク	有 (最大 8 箇所)
	いたずら検知	有
	白黒自動切換え	有 (赤外線カットフィルタによる切換え)
画像	画像圧縮方式	H.264、JPEG
	出力画像サイズ (解像度)	S (1280 × 960 ピクセル)、A (704 × 480 ピクセル)、B (704 × 240 ピクセル)
	フレームレート	S: 最大 15fps A、B: 最大 30fps
音声	音声圧縮方式	MP2 または G.726
	音声入力	内蔵マイク、外部マイク、ライン入力 (切換え)
通信	通信プロトコル	TCP/IP プロトコル イーサネット (100BASE-TX、10BASE-T)
	ネットワーク層	IPv4、ICMP、ARP
	トランスポート層	TCP、UDP、RTP
	アプリケーション層	HTTP、FTP、POP3、SMTP、SNMP、RTSP、RTCP、SNTP、DNS
	帯域制御	有 (H.264)
	マルチキャスト対応	有 (H.264)
	時計機能	有 (内蔵)
障害通知、記録機能	SNMP 機能対応、ログ機能	
状態表示	状態表示 LED (赤)、通信確認 LED (黄、緑)	
外部入出力	アラーム入出力 (端子台 各 1 系統)	
	音声入出力 (φ 3.5mm ミニジャック、各 1 系統)	
	画角調整用映像出力 (φ 3.5mm ミニジャック)	
記録機能	有 (SDHC、SDXC カードへ記録)	
使用温度範囲 (湿度)	-10 ~ 50°C (90%以下 結露なきこと)	
電源	PoE または、DC12V (VK-AC28 より供給)	
消費電力	約 4.5W	
外形寸法 (W × H × D)	φ 149 × 117.7mm (取付金具及び突起部を除く)	
質量	約 0.55kg (本体)	

寸法図

単位: mm

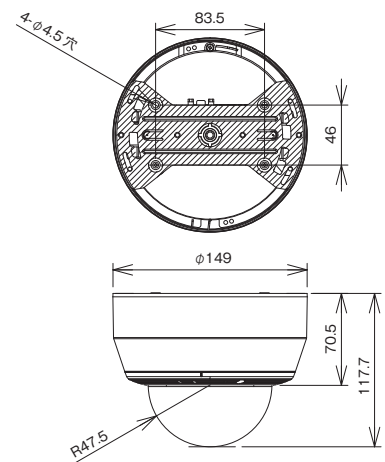

* 1 輝度補正はアピカル社の技術を使用しています。