



Fine Vision XD **MEGA**




固定焦点
(魚眼)

本体希望小売価格
220,000円(税抜き)

項目	仕様
種類	固定焦点(魚眼)
レンズ	
F値	F:2.1
焦点距離	f=1.27mm
画角	水平 180°
垂直	180°
センサー	
撮像素子	1/2.8型CMOS型個体撮像素子
有効画素数	約214万画素 1944(H)×1104(V)
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	標準時0.7lx以下(AGC High) 高感度時0.1lx以下(AGC High、電子感度アップ8倍)
カメラ機能	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	有(高速・低速シャッター画像の合成方式)
電子感度アップ(DSS)	有(×1、×2、×4、×8)
デジタルノイズリダクション(DNR)	有(OFF、LOW、MID、HIGH)
ホワイトバランス	自動/手動(AUTO-Normal、AUTO-Wide、MANUAL)
オートゲインコントロール(AGC)	自動(LOW、NORM、HIGH)
モーションディテクタ	有(画像認識方式)
フリッカー補正	有(シャッター制御方式)
プライバシーマスク	有(最大20箇所)
いたずら検知	有
デナイト機能(ナイトモード)	自動/手動(AUTO、COLOR、MONO)
画像圧縮方式	H.264、JPEG
画像	
出力画像サイズ(解像度)	SHD(1440×1080)、SXVGA(1280×960)、VGA(640×480)、Q-VGA(320×240)
フレームレート	最大30fps
音声	
音声圧縮方式	G.726
音声入力	内蔵マイク、外部マイク、ライン入力(切換え)
通信	
通信プロトコル	TCP/IPプロトコル イーサネット(IEEE802.3)
ネットワーク層	IPv4、IPv6、ICMP、ARP
トランスポート層	TCP、UDP、RTP
アプリケーション層	HTTP、FTP、POP3、SMTP、SNMP、RTSP、RTCP、SNTP、DNS
帯域制御	有(H.264)
マルチキャスト対応	H.264
ONVIF対応	有(ProfileS)
時計機能	有(内蔵)
障害通知、記録機能	SNMP機能対応、ログ機能
セキュリティ	BASIC認証
状態表示	状態表示LED(赤)、通信確認LED(黄、緑) アラーム入出力(端子台 各1系統)
外部入出力	音声入出力(φ3.5mmミニジャック 各1系統) 画角調整用映像出力(φ3.5mmミニジャック)
記録機能	有(SDHC、SDXCメモリーカードへ記録)*1
使用温度範囲(湿度)	-10~50℃(90%以下 結露なきこと)
電源	PoEまたは、DC12V(VK-AC28より供給)
消費電力	約4.1W
外形寸法(W×H×D)	φ150×81mm(取付金具及び突起部を除く)
質量	約0.46kg(本体)

寸法図

単位: mm

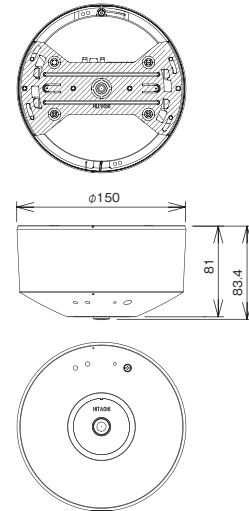

*1 接続確認を行った機器に関する最新情報は、<http://www.hitachi.co.jp/bouhan/>をご覧ください。