

HC-IP3000



屋外ドームハウジング
A-ODW5C1S(OW)
 オープン価格*




オープン価格

項目	仕様	
設置条件	屋内専用、天吊り	
最大旋回角度	水平：360°エンドレス、垂直：+30°～-90°±2°	
ケース部	水平回転速度	0.3°/秒～100°/秒（マニュアル）±10%、 300°/秒（プリセット）±10%
	垂直回転速度	0.2°/秒～100°/秒（マニュアル）±10%、 300°/秒（プリセット）±10%
	プリセットポジション	最大 16 カ所
	撮像素子	1/4 型 CCD センサー
有効画素数	768 (H) × 494 (V) 約 38 万画素	
最低被写体照度	通常モード時 カラー 0.5lx / 白黒 0.05lx 蓄積モード時 カラー 0.02lx / 白黒 0.002lx (32 倍)	
カメラ部	S/N 比	50dB 以上
	フリッカー補正	自動補正
	ワイドダイナミックレンジ機能	有
	映像信号出力	画角調整用 1 系統 (φ 3.5mm ミニジャック)
	ズーム比	35 倍 (光学) 焦点距離 f:3.4 ~ 119mm
	焦点距離	3.4 ~ 119mm
	水平画角	約 58.2° (WIDE 端) ~ 約 1.8° (TELE 端)
ネットワーク部	映像圧縮方式	H.264、MPEG4、JPEG
	解像度	640 × 480、640 × 240、320 × 240
	映像更新レート	最高 30fps
	音声圧縮方式	ADPCM (G.726) (16、24、32kbps)
	音声入力	入力数：MIC × 1、出力数：LINE × 1
	インターフェイス	Ethernet：100BASE-TX、10BASE-T (RJ-45)
プロトコル	TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP、SNTP、RTSP、RTCP、RTP、DNS	
ユーザー登録数	最大 10	
一般仕様	電源供給	PoE (Power over Ethernet IEEE802.3af 方式準拠) 約 12W
	外形寸法 (W × H)	φ 127 × 165 (H) mm (突起部を除く)
	質量	約 1.2kg
	接点	接点数 (1 入力：無電圧メーク接点入力、1 出力：オープンコネクタ)
	動作温湿度	-10 ~ 50℃ 90% RH 以下 (* 0℃以下は通電必要)

寸法図


単位：mm

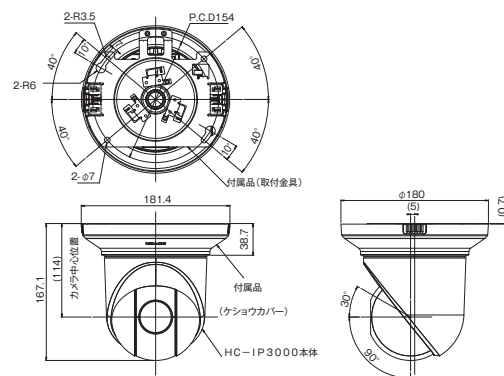

360° エンドレス旋回

1台で監視の目が 広範囲に行き届く旋回機能。

水平360°のエンドレス旋回に加え、垂直方向にも+30°から-90°に可動する旋回機能を装備。ホテルのロビーをはじめ、ショッピングモールの広場、各種店舗の中央付近の天井などに設置すれば、全方位の監視を1台で実現することができます。

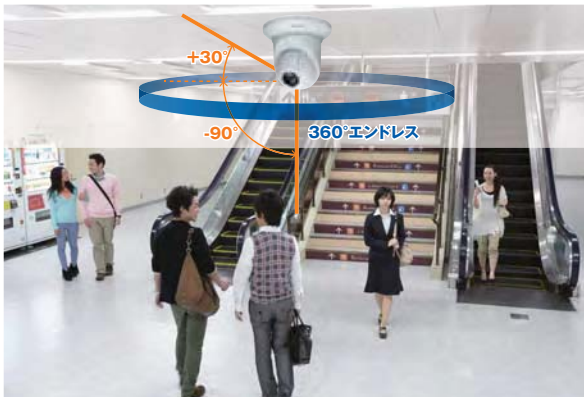

旋回可動範囲

35倍ズーム

遠方までモニタリング可能な 35倍の高倍率ズーム。

カメラ周辺はもとより、遠方までのモニタリングを可能にする高倍率35倍のズーム機能を搭載。カメラ周辺は水平約58°の広い視野で撮影し、遠方は水平1.8°の視野でズームアップ可能。遠くにいる人物などの顔や服装も判別できるため監視力がアップします。



プリセット高速旋回

重要エリアに絞った 効率的な監視ができるプリセット機能。

広範囲に及ぶモニタリングエリアの中で特に重視したい場所を16カ所まで登録できるプリセット機能を採用。たとえばレジ周りや出入口など、監視の目を光らせたい場所を登録すれば、カメラが300°/秒という高速で登録場所の角度へ旋回し、効率的なモニタリングが行えます。



パン・チルト・ズームの操作は、パソコンが必要です。カメラに内蔵された映像表示用ソフトウェア (ISnex® Viewer) を使用するか、あるいはモニタリング映像統合管理ソフトウェア [VisionNet Manager] (別売) が必要です。

映像表示用ソフトウェア (ISnex® Viewer) は以下の動作環境を想定して設計しています。

- ①OS : Windows® XP Home Edition SP2、Windows Vista® SP1、Windows® 7 (32bit)
- ②CPU : Intel® Pentium® 4 (3.2GHz以上)
ただし、H.264を使用する場合は下記のCPU仕様を推奨します。
(1画面表示) Intel® Core™2 Duo 2.6GHz以上
(4画面表示) Intel® Core™2 Extreme 2.6GHz以上
- ③メインメモリ : 1GB 以上
- ④LANインターフェース装備
- ⑤画面解像度 : 1024 × 768 ピクセル以上
- ⑥色分解能 : HighColor (16ビット) 以上
- ⑦HDD容量 : 100MB以上のハードディスクの空き容量が必要です。
- ⑧Web ブラウザ : Internet Explorer® 6.0 / 7.0 / 8.0

上記の動作環境は、本ソフトウェアが動作する必要最低条件です。お客さまがご使用のアプリケーションソフトやその設定によって動作環境は異なります。

※ネットワーク接続でのご使用時、通信異常により画像データが取得できなかった場合のお客さまの損失は保証いたしかねます。

※本ソフトウェアは、ネットワークカメラ (DI-CBシリーズ、DI-CDシリーズ) およびハイブリッドレコーダーやデジタルレコーダーには対応していません。